

# Zubehör

SCHALTGERÄTE, STEUERGERÄTE,  
MOTORSCHUTZ, SCHALTKÄSTEN

## DRUCKSCHALTER MDR 43/6, MDR 43/11, MDR 43/6M, MDR 43/11M

### Anwendungsbereiche

- Steuerung von Pumpen, Kompressoren, Signal- und Warnanlagen, etc.  
Wechselstrompumpen können unter Berücksichtigung der zulässigen Kontaktbelastung auch direkt geschaltet werden.  
MDR 43/6M und MDR 43/11M mit Apparateträger und Manometer.

### Technische Daten


- Zul. Mediumtemperatur Wasser +80 °C
- Zul. Mediumtemperatur Luft -5 bis +80 °C
- Berstdruck >60 bar
- Schutzart IP 44
- Anschluss Außengewinde 1/2"
- 1 Öffner und 1 Schließer
- Schaltleistung 230V / 0,6 kW  
AC15: 230V/8A  
AC15: 400V/6A
- Max. Schalthäufigkeit elektrisch 120 / Stunde
- Anschlussquerschnitt max. 1x4 mm<sup>2</sup> oder 2x2,5 mm<sup>2</sup>

### Aufbau und Ausführung

- Steuerdruckschalter (1 Öffner und 1 Schließer)
- Druckabhängige Kontaktgabe durch Membrane auf Feder
- MDR 43/6M mit Manometer 0-6 bar
- MDR 43/11M mit Manometer 0-10 bar


### Abmessungen

MDR 43/6, MDR 43/11

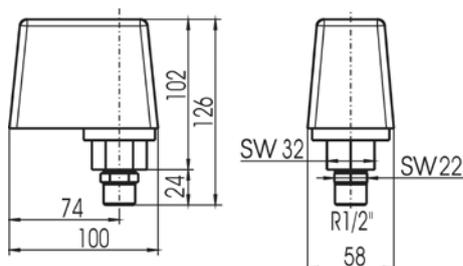


### Zubehör

- Drosselstück zur Druckstoßdämpfung für Druckstöße innerhalb des Messbereiches

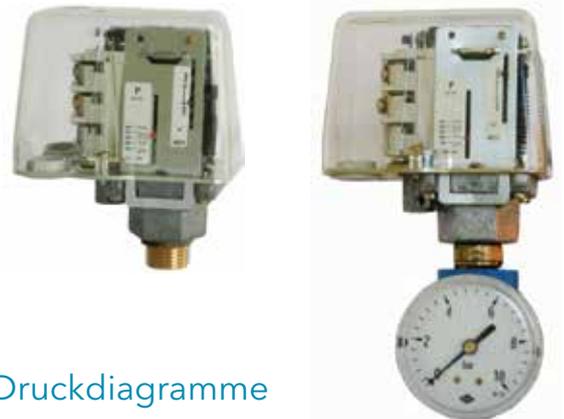


### Druckdiagramme

MDR 43/6

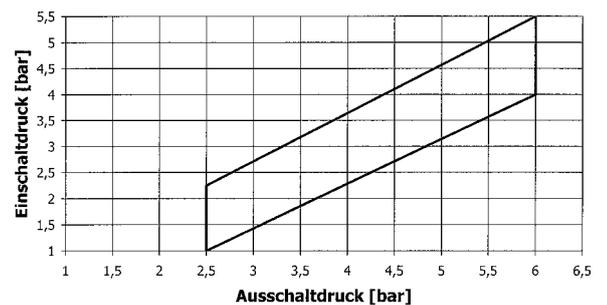

MDR 43/11

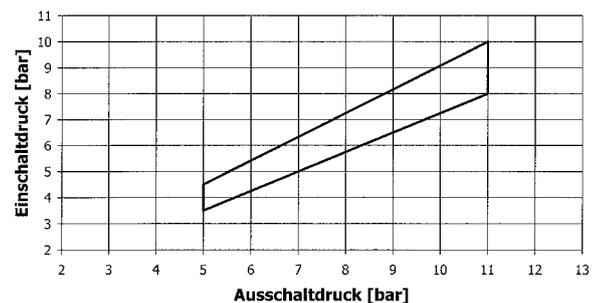

MDR 43/6M, MDR 43/11M

