Austria Email

Qualität für Lebensräume

ELEKTROSTANDSPEICHER VS EU
EINBAUSPEICHER SSP

©iStock.com/Andyworks

Zentrale und Werk: Austria Email AG
Austriastraße 6, 8720 Knittelfeld
Tel. (03512) 700-0, Fax (03512) 700-239
Internet: www.austria-email.at
E-Mail: office@austria-email.at

Werkskundendienst & Ersatzteilwesen
Tel. (03512) 700-376, Tel. (03512) 700-324
E-Mail: kundendienst@austria-email.at

Ersatzteilwesen
Tel. (03512) 700-297
E-Mail: kundendienst@austria-email.at

Wien, Niederösterreich, Burgenland
Adamovichgasse 3/Objekt 2, 1230 Wien
Tel. (01) 6150727, Fax (01) 6150727-260
E-Mail: wien@austria-email.at

Oberösterreich, Salzburg
Oberfeldstraße 97, 4600 Wels
Tel. (07242) 45071, Fax (07242) 43650
E-Mail: wels@austria-email.at

Tirol, Vorarlberg
Haller Straße 180, 6020 Innsbruck
Tel. (0512) 347951, Fax (0512) 393353
E-Mail: innsbruck@austria-email.at

Austria Email GmbH
Zentrale & Logistik Weiden
Parksteiner Straße 49, 92637 Weiden/Opf.
Tel. 0049/(0)961 / 63 490-0
FAX 0049(0)961 / 63 490-30
Internet: www.austria-email.de
E-Mail: ahirmer@austria-email.de

Niederlassung & Lager Geldersheim
Urnenfelderstraße 18, 97505 Geldersheim
Tel. 0049/(0)9721 / 9785 510
FAX 0049(0)9721 / 803 535E-
Mail: geldersheim@austria-email.de

Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten!

ELEKTROSTANDSPEICHER VS EU
EINBAUSPEICHER SSP

VS EU

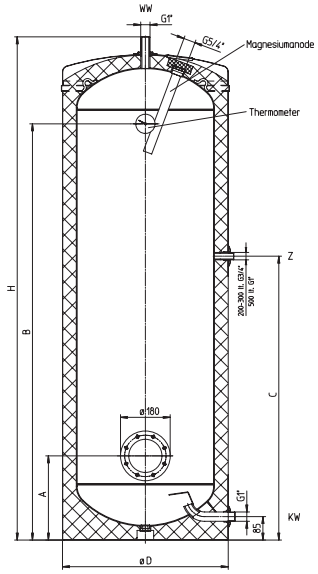

SSP 120 U



Anschluß links oder rechts wählbar



Anschluß links oder rechts wählbar

IHRE VORTEILE:

- Hochwertige Wärmeisolierung aus PU-Schaum - Kessel direkt in den Außenmantel eingeschäumt; Vorteil: geringer Energieverlust
- Der Speicher SSP 120 U ist ideal zum Einbau in Küchen-Eckniechen
- Ausführung in trennbarer, recyclingfähiger Isolierung
- Frostschutzstellung
- Entleerung über Kaltwasserrohr

TECHNISCHE DATEN:

- Inhalte: 120 (SSP) 200, 300, 400 und 500 Liter (VS EU)
- Stahlblech-Innenkessel emailliert nach DIN 4753 T3 und T6 mit Stabanode
- Einbrennlackierter, weiß pulverbeschichteter Stahlblech-außenmantel bei VS bzw. weiß pulverbeschichteter Front-verkleidung bei SSP 120 (hinten offen)
- Betriebsdruck max. 6 bar (SSP 120 max. 10 bar (VS EU)
- Kalt- und Warmwasseranschluss VS EU 1“ SSP 120 U 3/4“
- Stufenlos einstellbarer Temperaturregler von 40 °C bis 75 °C (Temperaturregler bis 80 °C optional erhältlich; Artikelnummer A03497)
- 65 °C Energiesparstellung
- Montiertes Thermometer (nur VS EU)

ZUBEHÖR:

- Durchlauf-Sicherheits-Rückschlagventil DL-SVRV mit 3/4“ Anschluss für 6 bar

ECO DESIGN-LABELING

Type	Inhalt in Liter	Warmhalteverlust gemäß EN 12897		Zapfprofil	Energie-effizienzklasse
		in kWh/24h	S in Watt		
VS 200 EU	200	1,67	69,6	L	C
VS 300 EU	300	2,19	91,3	XL	C
VS 400 EU	400	2,45	102,1	XL	C
VS 500 EU	500	2,72	113,3	XL	C
SSP 120 U	120	1,49	62,1	M	C

TECHNISCHE DATEN

Type	Abmessungen in mm					Anschlussleistungen												Anode	Kippmaß in mm	Gewicht in kg
						~ 230 V				3 ~ 400 V				3N ~ 400 V						
	H	ØD	A	B	C	3⅓ h	4 h	6 h	8 h	3⅓ h	4 h	6 h	8 h	3⅓ h	4 h	6 h	8 h			
VS 200 EU	1340	610	305	1050	748	-	-	2,7 kW	2,0 kW	-	4,0 kW	-	-	-	-	-	-	⌀ 33 x 300	1420	99
VS 300 EU	1797	610	305	1507	1028	-	-	-	-	-	6,0 kW	4,0 kW	3,0 kW	-	-	-	-	⌀ 33 x 350	1870	132
VS 400 EU	1835	680	345	1513	1090	-	-	-	-	-	8,0 kW	5,0 kW	4,0 kW	-	-	-	-	⌀ 33 x 430	1885	162
VS 500 EU	1838	760	425	1498	1020	-	-	-	-	-	10,0 kW	6,5 kW	5,0 kW	-	-	-	-	⌀ 33 x 480	1920	176

Type	Anschlussleistungen												Gewicht in kg
	~ 230 V				3 ~ 400 V				3N ~ 400 V				
	3⅓ h	4 h	6 h	8 h	3⅓ h	4 h	6 h	8 h	3⅓ h	4 h	6 h	8 h	
SSP 120 U	3,20 kW	2,70 kW	2,00 kW	1,35 kW	3,20 kW	-	-	-	3,35 kW	-	-	-	70