



PRODUKT-/SYMBOLBILD



SERIE:

Una

MATCHCODE:

AQESP80

KURZBEZEICHNUNG:

ALVA Una E-Speicher 80 Liter
230V, 3kW

AUSSCHREIBUNGSTEXT

ALVA Una E-Speicher
80 Liter


Der Wandspeicher ist geeignet für die Warmwasserversorgung von mehreren Zapfstellen (Einzel- und Gruppenversorgung), z.B. gleichzeitiger Versorgung von Badezimmer und Küche. Druckfestes Gerät in runder Ausführung zur Verwendung mit allen handelsüblichen Druckarmaturen.

AUSSTATTUNG UND KOMFORT:

Stufenlose Temperatureinstellung von 30-80 °C. Eine Aufheizanzeige signalisiert den Aufheizbetrieb. Über eine Temperaturverlaufsanzeige an der Vorderseite des Außenmantels lässt sich bequem die aktuelle Wassertemperatur ablesen.

Effizienz: Eine hochwertige Hart PU-Schaum Isolierung von 90 bzw. 100 mm garantiert einen niedrigen Wärmeverlust. Recycelfähige Konstruktion für eine umweltgerechte Trennung der verschiedenen Komponenten.

MAßSKIZZE

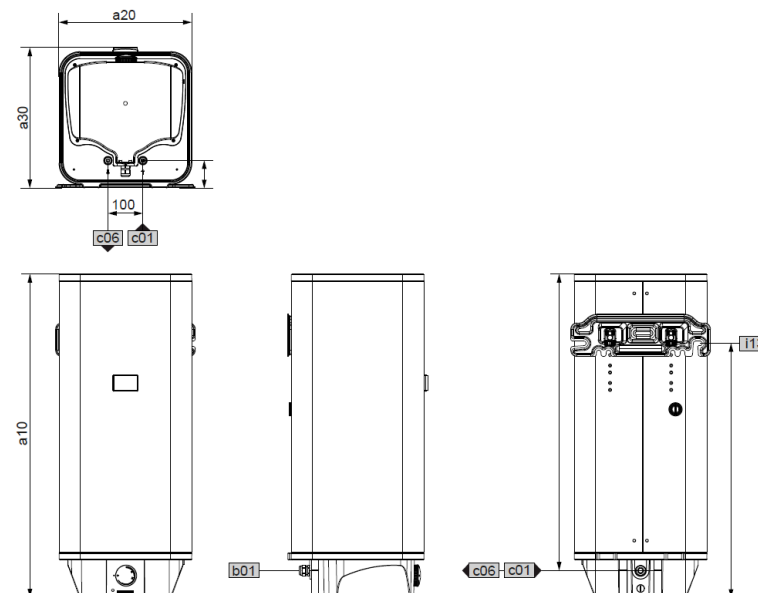

AQESP80			
a10	Gerät	Höhe	mm 893
a20	Gerät	Breite	mm 475
a30	Gerät	Tiefe	mm 507
b01	Durchführung elektr. Leitungen	Verschraubung	PG 16
c01	Kaltwasser Zulauf	Außengewinde	G 1/2 A
		Abstand oben	mm 810
		Abstand hinten	mm 100
c06	Warmwasser Auslauf	Außengewinde	G 1/2 A
		Abstand oben	mm 810
		Abstand hinten	mm 100
i13	Wandaufhängung	Höhe	mm 619
		Höhe optional	mm 719
			mm 669
			mm 569
			mm
			mm
			mm



SANITÄR

INSTALLATION UND SERVICE:

Die Anschlussleistung beträgt 3 kW.
Einfacher Austausch mit allen gängigen Wandspeichern. Die universelle Wandhalterung ermöglicht eine schnelle und leichte Wandmontage. Zusätzlich ist die Wandhalterung in der Höhe verstellbar und erleichtert den Austausch anderer Modelle ohne zusätzliche Wandbohrungen. Installation in Verbindung mit Kunststoff-, Kupfer-, oder Edelstahlrohrsystemen möglich. Einfach zu entnehmender Heizflansch aus Volledelstahl, der auch für problematische Wasser geeignet ist. Schutzart IP 25 (Strahlwassergeschützt).

Weitere technische Angaben siehe Montageanleitung.

SICHERHEIT UND QUALITÄT:

Eine hochwertige Magnesiumanode schützt den Behälter vor Korrosion und erfüllt die strengen Anforderungen der deutschen Norm. Stahl-Innenbehälter mit Spezial-Direktemail „anticor“ für eine lange Lebensdauer. Als ergänzender Schutz wird der Innenbehälter ebenfalls von Außen emailliert. Rückstellbarer Sicherheitstemperaturbegrenzer. Ein automatischer Frostschutz überwacht die Wassertemperatur und schützt den Behälter vor Einfrierung.