


## Uponor Vario S Verteiler FM 7xG3/4 Euro - G1

**1140838**

- Vorlauf mit Durchflussmesser zum Abgleichen und Absperrern
- Rücklauf mit Ventilen und Bauschutzkappen

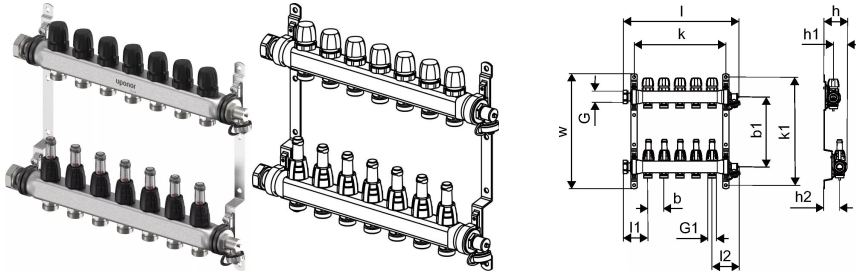

### Ausschreibungstexte Uponor Vario S Verteiler FM

#### Spezifikation



- Aus Edelstahl
- Mit integrierten Ventilen
- Verbindung rechts oder links mit Flachdichtung
- Integriertes Füll- und Entlüftungsventil im Vor und Rücklauf
- Anschluss Heizkreise: G 3/4" Eurokonus
- Abstand der Heizkreisanschlüsse: 50 mm
- Verteilerabstand mit Standardhalterung: 225 mm

#### Anwendung

- Für Fußbodenheizung und Kühlung
- Max. Druck: 6 bar bei 60 °C

## Uponor Vario S Verteiler FM 7xG3/4 Euro - G1

1140838

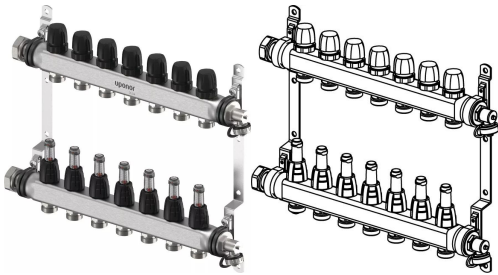

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Hassfurt  
Germany

T +4932221090866  
E [Kundenservice@uponor.com](mailto:Kundenservice@uponor.com)

[www.uponor.com/de-de](http://www.uponor.com/de-de)